

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for**  
**Best.-Nr./ Item N°. 07328/05 Metallmantel f. Serien-Kerzenstecker/**  
**Metal cover f. standard spark plug socket**



FG Modellsport-Vertriebs-GmbH  
 Spanningerstr. 2  
 73650 Winterbach-Germany  
 Phone: +49 7181 9677-0  
 Fax: +49 7181 9677-20  
 info@fg-modellsport.de  
 www.fg-modellsport.de



1.) Serien-Kerzenstecker in die abgebildete Hälfte des Metallmantels einlegen.  
*Insert the standard spark plug in the pictured half of the metal cover.*



Blechlasche der einen Hälfte über die 2. Hälfte biegen und zusammendrücken.  
*Fold the sheet plate of the one half over the second half and press it together.*



2.) Die 2. Hälfte des Metallmantels in die 1. Hälfte einlegen. Prüfen Sie, ob beide Teile an den Rändern übereinstimmen. Überstehende Blechlaschen des einen Metallmantels mit einer Flachzange abbiegen und über die Ränder des 2. Metallmantels fest zusammendrücken.

*Insert the second half of the metal cover into the first half. Check, if both parts are conform at the edges. Bend the overlapping sheet plates of the first metal cover half with a flat pliers and press them firm over the the edges of the second metal cover half.*

3.) Kompletten Stecker mit beiliegender Schlauchschelle auf die Kerze drücken. Den unteren Teil des Metallmantels mit der Schlauchschelle festziehen.


*Press the complete spark plug socket with enclosed hose clamp onto the spark plug. Tighten the lower part of the metal cover with the hose clamp.*

A.07328-05-260407

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for**  
**Best.-Nr./ Item N°. 07328/05 Metallmantel f. Serien-Kerzenstecker/**  
**Metal cover f. standard spark plug socket**



FG Modellsport-Vertriebs-GmbH  
 Spanningerstr. 2  
 73650 Winterbach-Germany  
 Phone: +49 7181 9677-0  
 Fax: +49 7181 9677-20  
 info@fg-modellsport.de  
 www.fg-modellsport.de

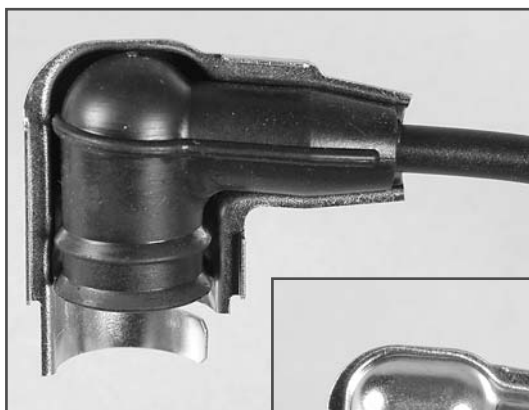

1.) Serien-Kerzenstecker in die abgebildete Hälfte des Metallmantels einlegen.  
*Insert the standard spark plug in the pictured half of the metal cover.*



Blechlasche der einen Hälfte über die 2. Hälfte biegen und zusammendrücken.  
*Fold the sheet plate of the one half over the second half and press it together.*



2.) Die 2. Hälfte des Metallmantels in die 1. Hälfte einlegen. Prüfen Sie, ob beide Teile an den Rändern übereinstimmen. Überstehende Blechlaschen des einen Metallmantels mit einer Flachzange abbiegen und über die Ränder des 2. Metallmantels fest zusammendrücken.

*Insert the second half of the metal cover into the first half. Check, if both parts are conform at the edges. Bend the overlapping sheet plates of the first metal cover half with a flat pliers and press them firm over the the edges of the second metal cover half.*

3.) Kompletten Stecker mit beiliegender Schlauchschelle auf die Kerze drücken. Den unteren Teil des Metallmantels mit der Schlauchschelle festziehen.

*Press the complete spark plug socket with enclosed hose clamp onto the spark plug. Tighten the lower part of the metal cover with the hose clamp.*

A.07328-05-260407